


### Konstrukcja panelu

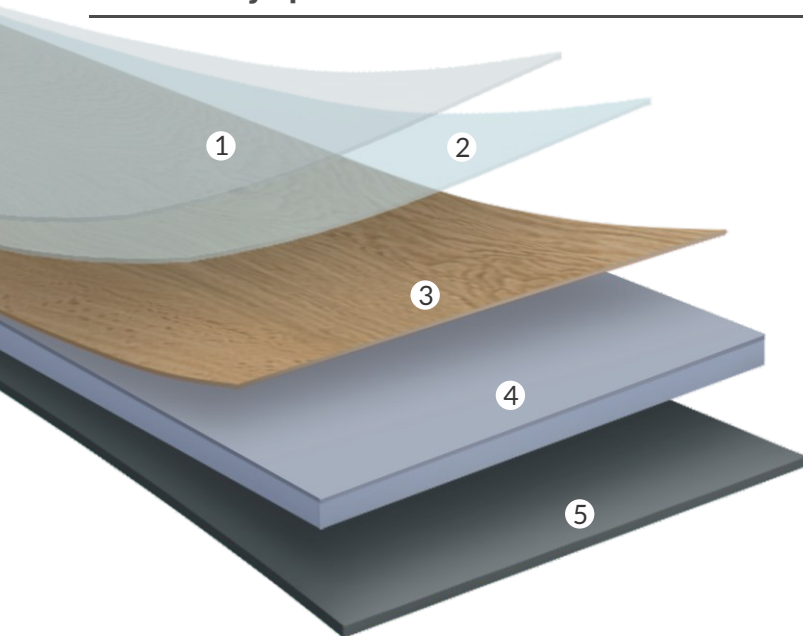

**1**

#### Powłoka Ultra Protect

chroni powierzchnie paneli dzięki technologii Ultra Protect

**2**

#### Warstwa użytkowa

zapewnia długotrwałe właściwości użytkowe

**3**

#### Warstwa dekoracyjna

wiernie odwzorowuje naturalny charakter drewna

**4**

#### Rdzeń mineralny SPC

gwarantuje doskonałe parametry użytkowe oraz wyjątkową trwałość

**5**

#### Podkład zintegrowany

wycisza odgłosy użytkowania redukuje nieznaczne nierówności powierzchni

### Właściwości



Struktura synchroniczna  
Wood Feel



Wysoka trwałość



Wodoodporność



Stabilność wymiarowa



Łatwy montaż



Estetyka



Komfort użytkowania



Prosta pielęgnacja  
(odporność na plamy)



Produkt przyjazny  
alergikom



Matowa struktura



Antystatyczność



Antypoślizgowość



Stosowanie na ogrzewaniu  
podłogowym



Trudno zapalność  
Bfl-s1



Wysoka klasa  
użytkowa 33



## Ultra Protect

Powłoka **Ultra Protect** to specjalna warstwa ochronna stosowana w podłogach ifloor, która zwiększa ich odporność na zarysowania i codzienne ślady użytkowania. Dzięki niej powierzchnia podłogi na dłużej zachowuje estetyczny wygląd, nawet w pomieszczeniach o dużym natężeniu ruchu. To rozwiązanie które sprawia, że podłoga jest bardziej trwała i łatwiejsza w utrzymaniu.

## COUNTRY VIBES

Panele winylowe ze sztywnym rdzeniem mineralnym SPC

### Specyfikacja

	Deska	Jodełka klasyczna
Wymiary	228 x 1520 mm	122 x 610 mm
Grubość całkowita	6 mm	6 mm
Grubość warstwy użytkowej	0,55 mm	0,55 mm
Podkład zintegrowany	IXPE - 1 mm	IXPE - 1 mm
System łączenia desek	Uniclic	Uniclic
Tłoczenie	synchronic (EIR)	synchronic (EIR)
Ogrzewanie podłogowe	Max. 27°C	Max. 27°C
Wykończenie powierzchni	Matowe	Matowe
DWU	99171_1000_P	99171_1000_P

### Parametry techniczne

Parametry techniczne	Norma	Deska	Jodełka klasyczna
Zachowanie kształtu	EN 16511		≤ 0,1 mm
Prostoliniowość	EN 16511		≤ 0,1 mm/m
Klasa użytkowa	EN ISO 10874		33
Reakcja na ogień	EN 13501-1		B <sub>n</sub> s1
Antypoślizgowość	EN 13893		DS
Stabilność wymiarowa	EN ISO 23999		≤ 0,1 %
Wytrzymałość zamka	ISO 24334	Short side 14,7 kN/m / Long side 3,7 kN/m	
Wgniecenia resztkowe	EN ISO 24343-1		≤ 0,1 mm
Redukcja akustyczna	ISO 10140-1:2016 ISO 717-2:2013		20 dB
Emisja formaldehydu	ISO 17226-1:2008		E1
Kółka obrotowe (25 000)	EN 425:2002		Brak uszkodzeń
Opór cieplny	EN 12667	0,042 - 0,070 (m2K/W)	
Właściwości antystatyczne i elektryczne	EN 1815:2016 A		≤ 2000V
Odporność na promienie UV	EN ISO 105-B02		≥ 6
Odporność na zaplamienia i substancje chemiczne	EN 16511:2023 EN 438-2		Nie podatne

### Dane logistyczne

	Deska	Jodełka klasyczna
Zawartość opakowania	5 szt - 1,733 m <sup>2</sup>	22 szt - 1,637 m <sup>2</sup>
Waga opakowania	17,6 kg	16,8 kg
Wymiary opakowania	34 x 240 x 1532 mm	70 x 260 x 626 mm
Ilość paczek na palecie	60 op.	66 op.

## URBAN CHIC

Panele winylowe ze sztywnym rdzeniem mineralnym SPC

### Specyfikacja

	Deska	Jodełka klasyczna
Wymiary	230 x 1524 mm	128 x 640 mm
Grubość całkowita	6 mm	6 mm
Grubość warstwy użytkowej	0,55 mm	0,55 mm
Podkład zintegrowany	IXPE - 1 mm	IXPE - 1 mm
System łączenia desek	Valinge 5G	Valinge 5G
Tłoczenie	synchronic (EIR)	synchronic (EIR)
Ogrzewanie podłogowe	Max. 27°C	Max. 27°C
Wykończenie powierzchni	Matowe	Matowe
DWU	99171_1001_P	99171_1001_P

### Parametry techniczne

Parametry techniczne	Norma	Deska	Jodełka klasyczna
Zachowanie kształtu	EN 16511		≤ 0,2 mm
Prostoliniowość	EN 16511		≤ 0,3 mm/m
Klasa użytkowa	EN ISO 10874		33
Reakcja na ogień	EN 13501-1		B <sub>n</sub> s1
Antypoślizgowość	EN 13893		DS
Stabilność wymiarowa	EN ISO 23999		≤ 0,1 %
Wytrzymałość zamka	ISO 24334	Short side 9,29 kN/m / Long side 8,67 kN/m	
Wgniecenia resztkowe	EN ISO 24343-1		≤ 0,05 mm
Redukcja akustyczna	EN ISO 717-2		19 dB
Emisja formaldehydu	EN 14041:2004		E1
Kółka obrotowe (25 000)	EN 425:2002		Brak uszkodzeń
Opór cieplny	EN 12667	0,042 - 0,070 (m2K/W)	
Właściwości antystatyczne i elektryczne	EN 14041		≤ 2000V
Odporność na promienie UV	EN ISO 105-B02		≥ 6
Odporność na zaplamienia i substancje chemiczne	EN ISO 26987		Nie podatne

### Dane logistyczne

	Deska	Jodełka klasyczna
Zawartość opakowania	6szt - 2,103 m <sup>2</sup>	22szt - 1,802 m <sup>2</sup>
Waga opakowania	22,1 kg	19 kg
Wymiary opakowania	39 x 242 x 1540 mm	69 x 270 x 657 mm
Ilość paczek na palecie	56 op.	56 op.